


HALRB50 Дуга TRD



Важно! Для обеспечения правильной геометрии и плотного прилегания: На этапе сборки все болтовые соединения следует только **наживить**, оставив возможность небольшого смещения элементов. **Окончательную затяжку** производить после того, как дуга будет установлена на автомобиль и выставлена.

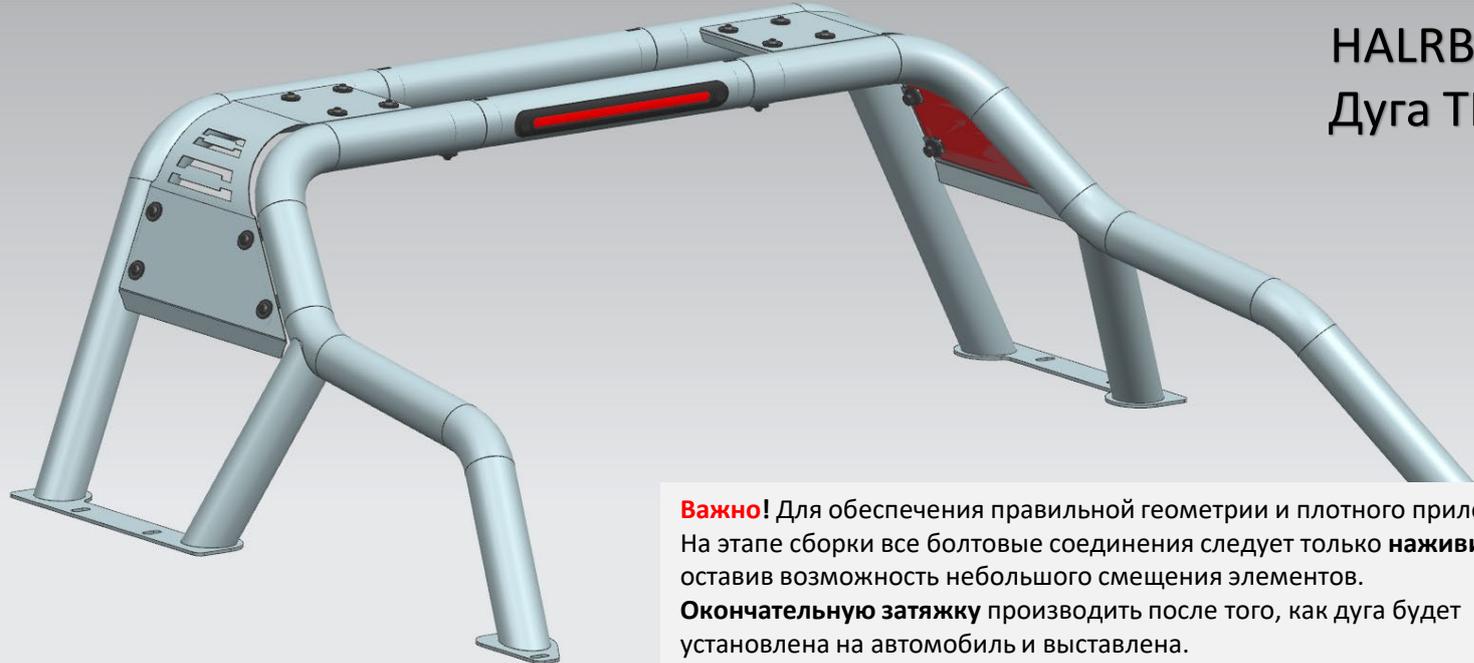